BRAVAT
BY DIETSCHE 1873

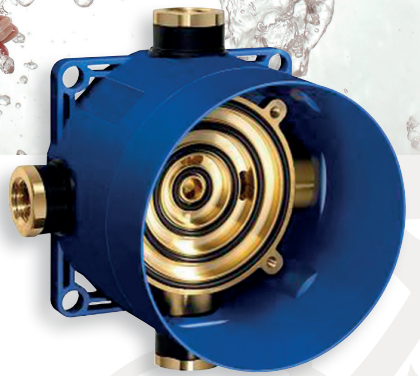

Montageanleitung Multi-Box für Unterputz-Armaturen & Thermostate

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf dieses Multi-Box Einbausets haben Sie sich für ein innovatives Produkt der Marke BRAVAT entschieden.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!

Die Montageanleitung enthält wichtige Informationen für die Installation des Artikels und die Nutzung der technischen Funktionen. Bitte lesen Sie die Hinweise sorgfältig durch, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
Bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Nutzung auf.

Ihr BRAVAT Team

Conex Universal Limited
95 Vantage Point
Kingswinford, DY6 7FT, UK
www.bravat.de

After Sales Service
Phone: +49 6403 69998-70
Fax: +49 6403 69998-71
E-Mail: bravat-kundendienst@dietsche.com

Multi-Box Einbauset

Wichtige Hinweise

- Die Montage unserer Produkte darf ausschließlich durch sanitäre Fachhandwerker erfolgen
- Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind einzuhalten (DIN 1988)
- Spülen Sie vor Einbau der Armatur die entsprechende Rohrleitung
- Eine Druckprüfung mit Protokoll ist nach dem Einbau durchzuführen
- Wir übernehmen keine Haftung für Armaturen, die nicht mit der gelieferten Ausstattung montiert werden
- In Kombination mit Wannenfüll- und Überlaufgarnituren muss zusätzlich eine zugelassene Sicherheitseinrichtung verwendet werden
- Es dürfen keine Absperrventile im Abgang der Mischwasserleitung nachgeschaltet werden
- Es sollten nur Schraub- bzw. Pressverbindungen vorgenommen werden, da Lötverbindungen die Gummieinsätze beschädigen

Sollte nur ein Abgang genutzt werden, muss der freie Abgang mit einem Stopfen abgedichtet werden.

Betriebsbedingungen:

• Max. Wassertemperatur	90°
• Empfohlene Wassertemperatur	max. 65°
• Empfohlener Betriebsdruck	2-4 bar
	max. 10 bar
	min. 1 bar
• Prüfdruck:	
Wasserdruck	max. 15 bar
Gas-/Luftdruck	max. 3 bar

• Ab 5 bar muss ein Druckminderer eingebaut werden

Nur bei Beachtung der technischen Produktinformationen bleiben die Garantieleistungen bestehen.

Dieses Einbauset ist die Basis für die UP-Armaturen aller Serien von BRAVAT.

Es können Fertigbausets mit Einhebelmischer-Kartusche oder mit Thermostat-Kartusche montiert werden. Das Fertigbauset kann nachträglich gewechselt werden.

1. Dichtmanschette
2. Distanzhülse (optional)
3. Schraube
   M5 x 16 mm
3.1 Schraube
   M5 x 35 mm
4. Spannscheibe
   M5
5. Spül-Abdrückvorrichtung
   Deckel mit Formdichtung
6. Stopfen mit O-Ring 5 x 2
7. Spül-Abdrückvorrichtung
   Platte
8. Dichtungssatz
9. Grundgehäuse
10. Gummischeibe
    16 x 6 x 1,5
11. Kunststoffgehäuse
12. Gewindenippel mit
    Formdichtung
13. Verschlussstopfen
14. O-Ring 6 x 1,8
15. Schraube M6 x 10 mm
16. Abstandsrahmen
17. Innensechskantschlüssel

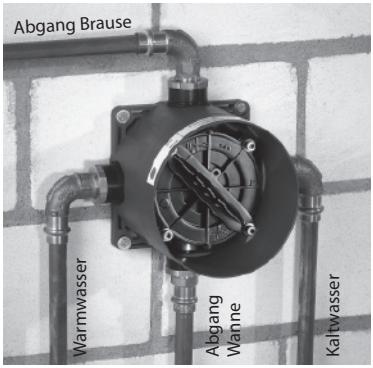

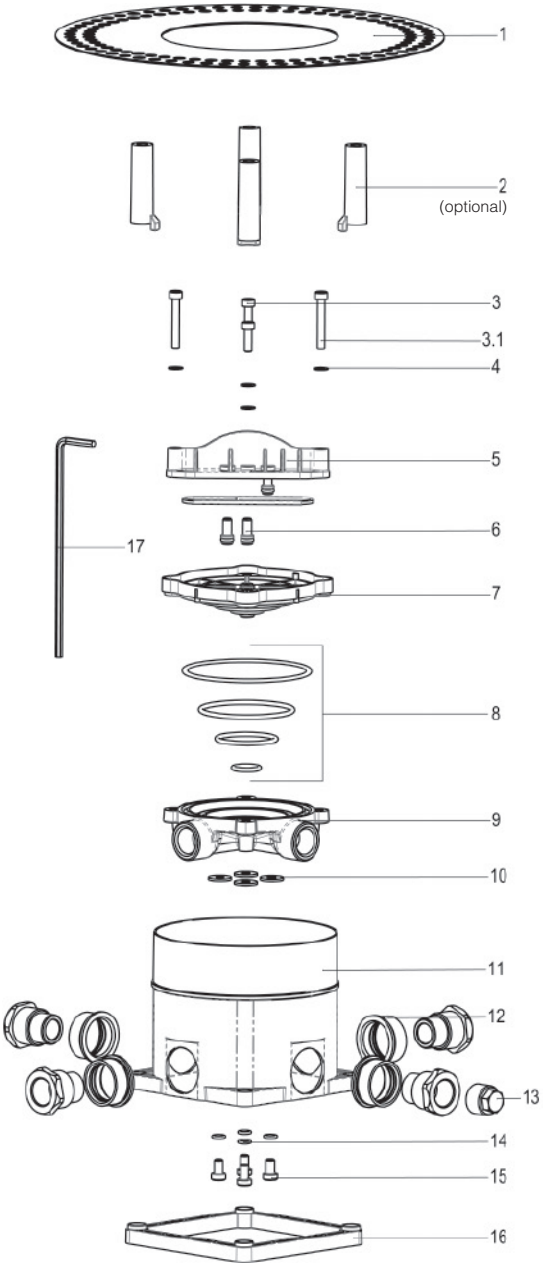

Technische Änderungen vorbehalten.

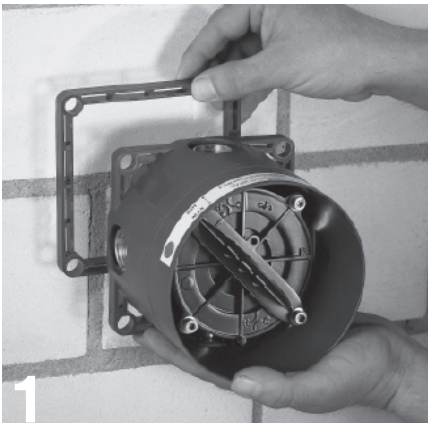

Optional verwendbare Abstands-
rahmen für Vorwandmontage

Hinterwandmontage (individuell
ablängbare Distanzhülsen)

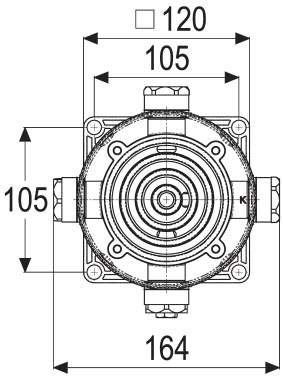



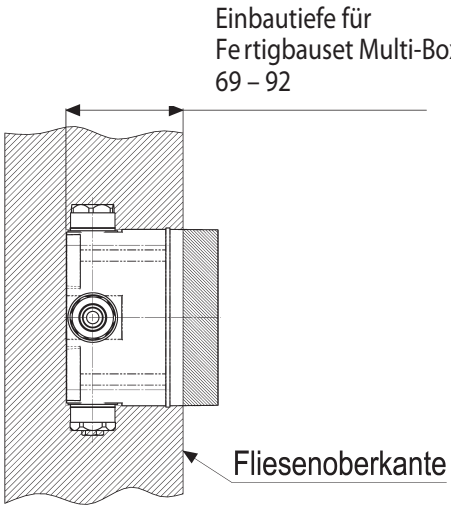

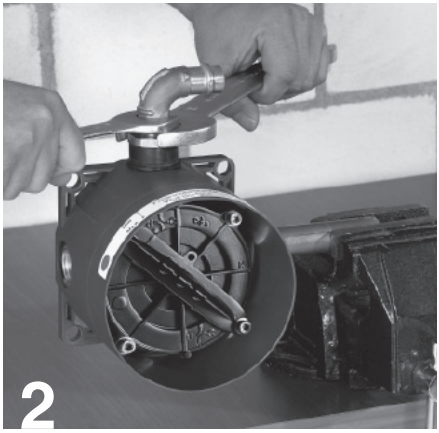

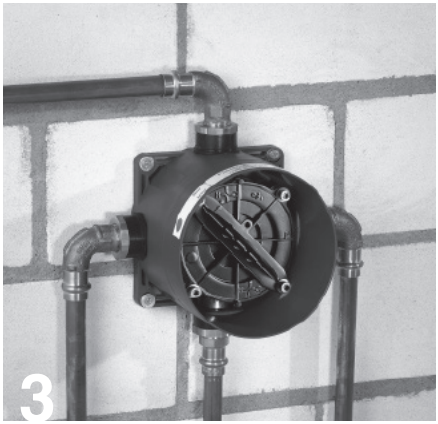

Aufwandmontage

Hinterwandmontage

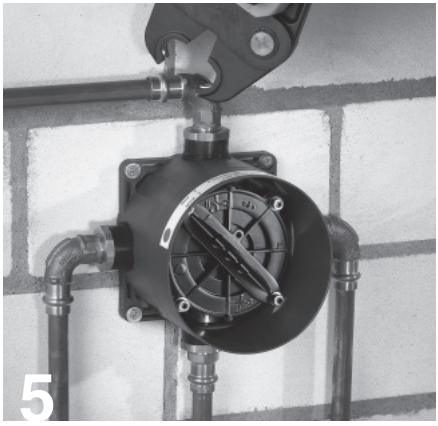

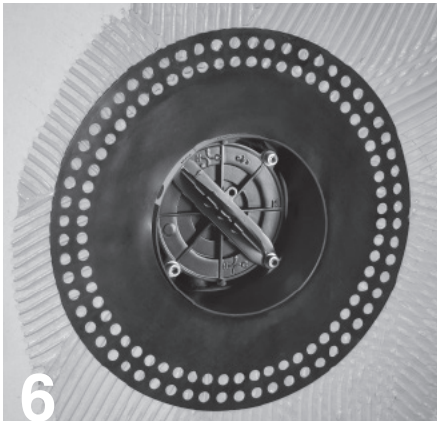

1. Bei der Montage der beigefügten Gewindenippel muss der Gummikragen pressend an der Box anliegen. Wie üblich müssen die Nippel mit Dichtmaterial versehen werden.
2. Die Box muss senkrecht zur Wand ausgerichtet werden. Durch den Steuerkörper können horizontale Ungenauigkeiten nachträglich ausgeglichen werden.
3. Aufwandmontage siehe Bild 3 (Seite 6)
4. Hinterwandmontage:
   Bitte beachten Sie bei der Lochbohrung den Durchmesser der Multi-Box von 128 mm. Falls nötig, die Distanzhülsen wie abgebildet verwenden. Diese können ggf. abgelängt werden.
5. Nun können Sie die Leitungen anschließen.
6. Die Montage der Dichtmanschette muss durch den Fliesenleger erfolgen.
7. Passen Sie den überstehenden Kunststoff an die Fliesen an.
8. Dichten Sie die Multi-Box entsprechend mit Silikon ab.

Bei Montage der Multi-Box ist die Einbautiefe zu beachten.

Der Aufkleber befindet sich immer oben.

Nach Fertigstellen der kompletten Installation, muss diese gespült und auf Dichtheit geprüft werden.
Bitte entfernen Sie vor dem Spülen den Deckel (S. 4, Nr. 5) und die beiden Stopfen aus der Platte (S. 4, Nr. 6).
Gleichmäßiges Anziehen der Schrauben ist beim Widereinbau zu beachten. Der Pfeil auf dem Deckel zeigt an, welcher Zulauf mit welchem Abgang verbunden ist.
Sollte nur ein Abgang benötigt werden, verschließen Sie den anderen bitte mit dem Verschlussstopfen.
Nach dem Spülen und Abdrücken der ersten Zulaufleitung (vormontierte Position) drehen Sie den Deckel um 180°, um auch die zweite Zulaufleitung zu spülen.

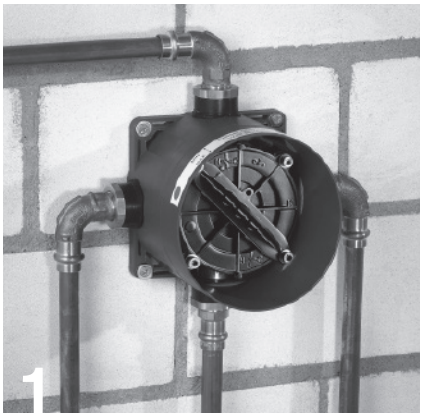

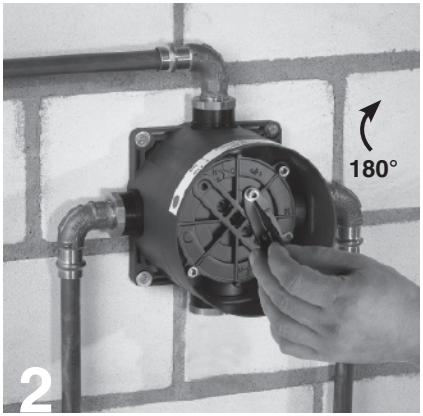

Achtung!
Die Spül- und Abdrückvorrichtung dient nur zum Spülen und Abdrücken (max. 3 h) und nicht für den Betrieb der Anlage. Ist trotzdem ein kurzfristiger Betrieb der Anlage erwünscht, müssen die beiden Stopfen (Abb. a) montiert werden.


Abb. a

M031210
0216

Conex Universal Limited, 95 Vantage Point, Kingswinford, DY6 7FT, UK
Telefon: +49 6403 69998-70 • Telefax: +49 6403 69998-71 • www.bravat.de • bravat-kundendienst@dietsche.com